


NVR

16채널 PoE NVR

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P HD PoE NVR

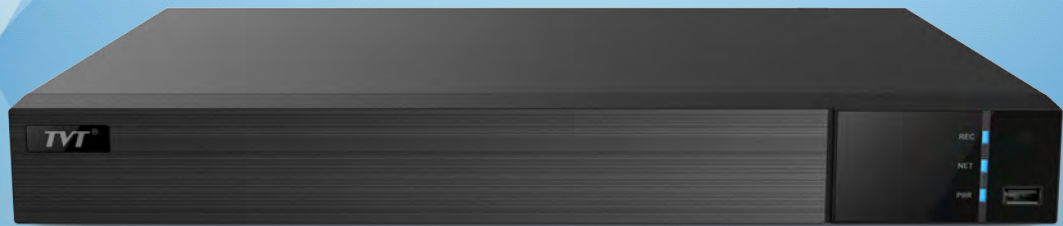

TD-3116B2-16P



본 시리즈 제품은 16CH 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P 고해상도 IP 비디오 입력과 고급 SoC 기술로 모든 채널에서 실시간 녹화가 되며 시스템의 안정성을 보장합니다. 본 시리즈 제품은 16 PoE 네트워크 포트와 16 CH 동시 재생 기능, 4K 디스플레이를 지원합니다. 제품 시리즈는 가정, 금융, 상가, 기업, 기업, 교통 등의 다양한 보안 요구사항을 충족할 수 있습니다.



en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website


제품 성능

		’ ekl i nzj ei nS
	%	X
		i nX , X5(X ±fjμ
		p† Sgn† Sgn† Sg † Sgk† Sg hphSg j ph+ i hj l gnhsG oj hSgqnh, gl i g f-
		HDMI × 1 : 3840 × 2160/ 1920 × 1080/ 1280 × 1024/ 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
	압축	, fj nm Xg fj nmcXg fj nmYg fj nl
	네트워크 입력	16 CH IPC
	양방향 오디오	☑ yX- X
	입력	☑ yX- X
	압축	€ foi i ‘‘ gya
	스트림	듀얼 스트림 녹화
	해상도	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ 720P/ 960H/D1/CIF
	프레임 레이트	30fps
	동시 재생	최대 16 CH
		타임바, 시간입력, 이벤트, 태그
	스마트 검색	녹화 유형별로 다른 색상으로 녹화 유형을 구분합니다.
	기능	재생, 일시정지, 빠르게 재생, 확대 등
디코딩	실시간/재생	i { , X† Sx l { , X hphS
	X X	일반 / 스케줄 / 움직임감지 / 센서 / 스마트 이벤트
	X	IP 카메라 입력
		IP 카메라 출력
		녹화, 스냅샷, 부저, 프리셋, 이메일 등
		☑ X nX hhh† E± ‘X- X X
		TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.
네트워크	입력 X	i i j † E± ‘
	출력 X	i i j † E± ‘
	X X	최대 10개 계정 접속
LPRX	차량 번호판 인식	지원
X	%	% dY ‘ Y 3P Y
	,	‘ y’ ykfhX- X d@ c‘ Xp’ X- i 3X X
		* X’ -cX ‘ z X@ E’ X
	X	지원
	‘ ‘ z X	‘ ‘ z X fhX- X X
	X	추가 연결 가능
S° }	S° } X	☑ X nX hhh† E± ‘X- X n fj } } phj fkcS
	X	X mh•
	X	{ X p’ gkfony
	X	X m’ X X qj@ fjμX Xa
	‘ @a	kphX- X npX- X nX X X- X X X Xa
	X X	-10 ~ 50 °C, 10% ~ 90% 습도
		{ } d- { {
	X X	{ ° @ ± kX fjμX qj@ m† X’ XE’ , ‘ dCB y{ , X- Y X } }

주요 성능

- 16CH 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/
D1/CIF IP 비디오 입력
- H.265S/H.265+/H.265/H.264
- 직관적이고 사용하기 쉬운 GUI(유저 인터페이스)
- 녹화 유형: 일반 / 스케줄 / 움직임감지 / 센서 / POS / AI 녹화
- 재생 : 16CH 동시 재생
- 검색: 타임바, 시간입력, 이벤트, 태그
- 여러 VCA(Video Content Analytics) 이벤트 지원
유실물, 분실물, 구역 경계, 트립와이어 등
- POS 정보 오버레이
- USB, 네트워크 등을 통해 빠르고 쉽게 백업할 수 있습니다.
- 실시간 보기, 녹화, 재생, 백업, 원격 접속 지원
- DHCP, DDNS, PPPoE 네트워크 프로토콜
- 웹 또는 CMS를 통한 원격 제어: 실시간 보기, 재생, 백업, PTZ 및 설정
- 16CH PoE 지원
- 듀얼 스트림 기술로 로컬 스토리지의 고화질 영상과 원격 네트워크 전송 및
모바일 장치를 통한 원격 감시용 영상을 별도로 설정할 수 있습니다.
- 인증 관리, 로그 검토 및 장치 상태 검토 지원
- 4K 해상도 디스플레이
- 휴대 전화를 통한 NAT 기능 및 QR 코드 스캔 지원
- 스마트폰 모바일 어플리케이션 지원

사이즈

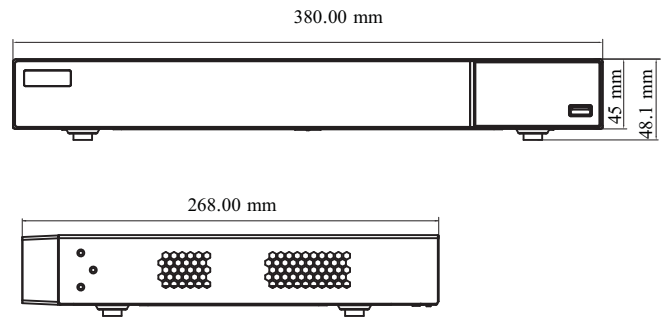

후면 패널

