


# TD-7421TE3S

2MP 풀컬러 아날로그 볼렛 카메라



- 1080P 실시간 이미지, 고해상도, 트루 컬러
- AHD / TVI / CVI 지원
- 최대 960H CVBS 해상도
- 최대 1000 TVL 해상도
- CMOS 프로그레시브 스캔
- OSD 메뉴 지원
- 장거리, 고속, 실시간 영상 전송
- 24/7 풀컬러 이미지
- LED 자동 ON/OFF
- 노이즈 감소 지원
- LED 가시거리: 10 ~ 20m
- IP67
- COC 지원

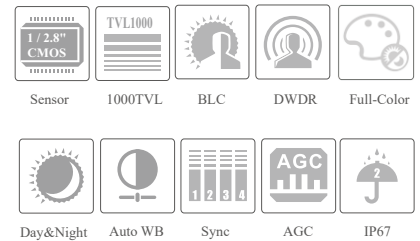

[en.tvt.net.cn](http://en.tvt.net.cn)

For more information, please visit our website

**Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.**

Address: 23<sup>rd</sup> Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay  
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong  
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: <http://en.tvt.net.cn>


Fax: +86-755-33104777

E-mail: [overseas@tvt.net.cn](mailto:overseas@tvt.net.cn)

## 제품 사양

모델	TD-7421TE3S
<b>제품사양</b>	
<b>카메라</b>	
이미지 센서	1 / 2.8 "CMOS
해상도	2MP
이미지 사이즈	1920 x 1080
비디오 신호	AHD / TVI / CVI / CVBS
이미지 방식	PAL / NTSC
전자식 셔터	자동
LED 가시거리	10 ~ 20 m
프레임 레이트	30fps(60Hz)
최저 조도	0.05Lux@F1.2, 0Lux (LED ON)
화각	2.8mm : H: 106.8°, V: 74.3°, D: 114.2°
렌즈 마운트	M12
신호 대 잡음비	≥52dB ( AGC OFF )
방수방진 등급	IP 67
<b>기능</b>	
기능 설정	OSD ( COC Control )
스마트 LED	자동/수동 모드
ICR	미지원
디지털 WDR	지원
노이즈 감소	2D DNR
AGC	지원
자동 화이트 밸런스	지원
BLC	지원
축광 보정(FLC)	미지원
디포그	미지원
HLC	지원
선예도	지원
대비	지원
이미지 설정	지원
불량 화소 보정	자동
언어	영어, 중국어
각도 변환	팬: 0°~360°; 틸트: 0°~80°; 회전: 0°~360°
<b>기타</b>	
전원 공급	DC12V ( ± 15% )
전력 소모	LED OFF : < 1W; LED ON : < 4W
작동 환경	- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (relative humidity)
사이즈 ( mm )	162.1 × 74.8 × 73.8
무게	약 0.37KG

## 사이즈

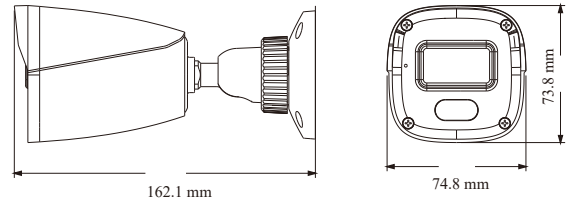

## 악세서리



## 적용 모델

적용 모델	TD-7421TE3S(WR1)
-------	------------------