


TD-7420AS3L

2MP IR 아날로그 볼렛 카메라



- 1080P 실시간 이미지, 고해상도, 트루 컬러
- AHD / TVI / CVI / CVBS 지원
- 최대 1000 TVL 해상도
- CMOS 프로그레시브 스캔
- OSD 메뉴 지원
- 장거리, 고속, 실시간 영상 전송
- 저조도 자동 컬러, 흑백 전환
- ICR 지원, 주야간 컬러.흑백 전환, DWDR
- 노이즈 감소 지원
- IR 가시거리: 10 ~ 20m
- 방수방진 등급: IP66
- COC 지원

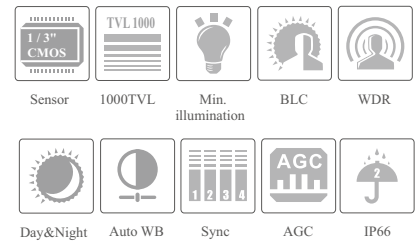

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China


Tel: +86-755-36995888
Web site: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777
E-mail: overseas@tvt.net.cn

제품 사양

제품 사양	모델	TD-7420AS3L
카메라		
이미지 센서		1 / 3"CMOS
해상도		2MP
이미지 사이즈		1920 x 1080
비디오 신호		AHD / TVI / CVI/CVBS
이미지 방식		PAL / NTSC
셔터 스피드		1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
IR 가시거리		10 ~20 m
프레임 레이트		30fps(60Hz)
최저 조도		0.05lux@ F1.2, AGC ON; 0 lux IR
화각		2.8 mm ; H : 85° , V : 46.5° , D : 99°
렌즈 마운트		M12
신호 대 잡음비		≥52dB (AGC OFF)
방수방진 등급		IP 66
기능		
기능 설정		OSD (COC Control)
주야간		ICR
노이즈 감소		지원, 2D/3D DNR
디지털 WDR		지원
AGC		지원
자동 화이트밸런스		지원
BLC		지원
FLC		지원
디포그		미지원
HLC		미지원
선예도		지원
거울 모드		미지원
스마트 IR		지원
이미지 설정		지원
불량 화소 보정		자동
언어		영어, 중국어
각도 변환		팬: 0°~360°; 틸트: 0°~90°; 회전: 0°~360°
기타		
전원 공급		DC12V (± 10%)
전력 소모		IR OFF : < 1W; IR ON : < 3W
작동 환경		- 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (상대 습도)
사이즈 (mm)		Φ 65 x 144
무게		약 0.15KG

사이즈

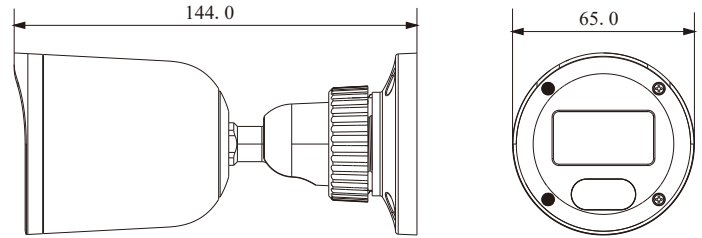

적용 모델

적용 모델	TD-7420AS3L(D/AR1)
-------	--------------------