


CAMERA

TD-9523E3B

2MP IR 스타라이트 돔
네트워크 카메라



- 2MP (1920 × 1080) @30fps
- H.265+/ H.265/H.264/H.264/ MJPEG 압축
- ICR 자동 전환, 낮/밤 전환
- IR 야간 뷰 가시 거리 : 30 ~ 50m
- 전동 줌 렌즈
- 스타라이트
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR과 ROI
- 복도 모드 지원
- 1CH 빌트인 MIC; 1CH 오디오 출력 ; 1CH 오디오 입력
- 1CH 알람 입력; 1CH 알람 출력
- SD슬롯(최대 256GB)
- 전원연결 : AC24V/DC12V/PoE
- IP67 & IK10
- 트리플 스트림 지원
- 스마트폰 모바일 어플리케이션 지원
- 지능 알람

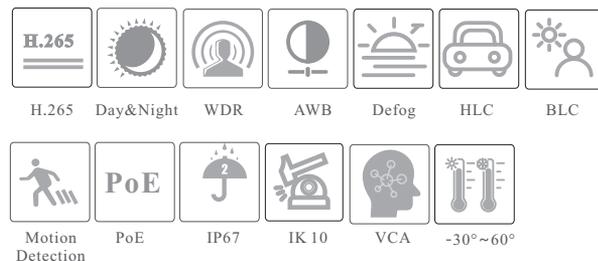

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777


E-mail: overseas@tvt.net.cn

제품 사양

제품사양	모델 TD-9523E3B			
카메라				
이미지 센서	1 / 2.8" CMOS			
해상도	1920 × 1080			
셔터 속도	1 / 2 s ~ 1 / 100000 s			
조리개	DC 조리개			
최저조도	0.0038 lux@F1.4, AGC ON: 0 lux with IR			
렌즈	2.8~12mm@F1.4, 전동			
화각	수평: 100°~31°; 세로: 53°~17°; 대각선: 119°~36°			
렌즈 마운트	Φ14			
낮방 전환	ICR			
WDR	120dB			
BLC	지원			
HLC	지원			
디포그	지원			
노이즈 감소	3D DNR			
각도 변환	팬: 0°~345°; 틸트: 0°~77°; 회전: 0°~345°			
이미지				
비디오 압축	메인 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 서브 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 서드 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
H.264 압축	Baseline Profile/Main Profile/High Profile			
해상도	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240			
메인 스트림	60Hz:1080P/720P(1~30fps); 50Hz:1080P / 720P(1~25fps)			
서브 스트림	60Hz:720P/D1/CIF(1~30fps); 50Hz:720P/D1/CIF(1~25fps)			
서드 스트림	60Hz:D1/CIF /480×240(1~30fps); 50Hz:D1/CIF/480×240(1~25fps)			
비트레이트	64 Kbps ~ 6 Mbps			
비트레이트 유형	VBR / CBR			
오디오 압축	G711A / U			
이미지 설정	ROI, 채도, 밝기, 색상, 대비, 역광보정, 선명도, 이미지 미러, 이미지 플립, 노이즈 감소, 등 (클라이언트 소프트웨어, 웹에서 설정)			
ROI	각 ROI는 별도로 구성되어야 합니다.			
인터페이스				
네트워크	RJ 45			
비디오 출력	CVBS (BNC × 1)			
오디오	1CH audio input; 1CH audio output; Built-in MIC × 1			
저장소	micro SD카드 슬롯, 최대 (256GB)			
재시작 버튼	지원			
알람	1CH 알람 입력; 1CH 알람 출력			
지능형 분석 (스마트 이벤트)				
경계 보호	라인 크로싱, 침입 감지(사람/차량/비 구동 차량 분류)			
타겟 카운팅	라인/영역별 목표 카운트, 히트맵			
예외 탐지	장면 변경, 비디오 흐림 및 비디오 캐스트 감지			
안면 이벤트	안면 감지 및 안면 캡처			
기타 이벤트	무단 투기/울건 유실 감지, 군중 밀도 감지			
DORI 거리				
렌즈	탐지	관찰	인지	확인
2.8~12mm(W)	43.32m(142.12ft)	17.33m(56.85ft)	8.66m(28.41ft)	4.33m(14.20ft)
2.8~12mm(T)	144.53m(474.17ft)	57.81m(189.66ft)	28.91m(94.84ft)	14.45m(47.40ft)
기능				
원격 모니터링	웹 브라우저/TVT NVMS2.0/NVR/모바일 어플			
웹 브라우저	IE(플러그인 필수)/구글 크롬/엣지/파이어폭스/사파리			
온라인 연결	최대 10명의 사용자에게 대한 동시 모니터링 지원, 멀티스트림 실시간 전송 지원			
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS			

인터페이스 프로토콜	ONVIF
저장소	네트워크 원격 저장소, micro SD 카드 저장소
스마트 알람	동작감지, 센서경보, SD카드 오류, SD카드 가득 찬 상태, IP주소 충돌, 케이블 분리
일반 기능	위터마크, IP 주소 필터링, 비디오 마스크, 하트비트, 불법 로그인 잠금, 복도 모드
PoE	지원, IEEE802.3af
IR 가시거리	30 ~ 50 m
방수방진 등급	IP67&IK10
기타	
전원 공급	AC24V/DC12V/PoE
전력 소모	< 10.5W
저장 환경	온도 : - 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), 습도 : 95%미만
작동 환경	온도 : - 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), 습도 : 95%미만
사이즈 (mm)	Φ 141 × 100.2
무게 (net)	Approx.0.89KG
설치	천장, 벽
인증	CE, FCC
환경 보호 인증	Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

사이즈

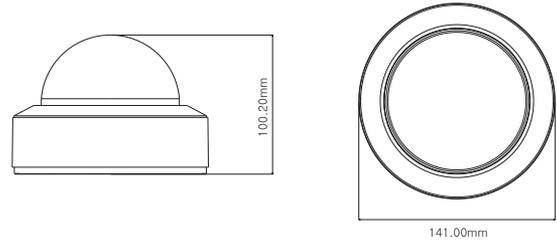

악세서리



적용 모델

적용 모델	TD-9523E3B (D / AZ / PE / AR3)
-------	----------------------------------