


# TD-9421S3BL

2MP IR 네트워크 볼



- 2MP ( 1920 × 1080) H.265 압축
- 최대 해상도: 1920 × 1080
- ICR 지원, 주야간 컬러, ROI
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC, 디포그
- IR 가시거리: 10~20m
- 전원연결: DC12V/PoE
- 방수방진 등급: IP 67
- 듀얼 스트림 지원
- 스마트폰 모바일 어플리케이션 지원
- 지능 알람: 비디오 블러, 장면전환, 라인크로싱, 구역침입

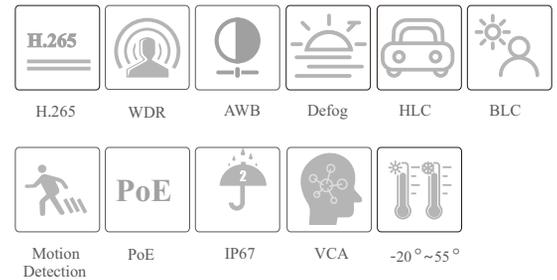

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website


### 제품 사양

모델	TD-9421S3BL
<b>제품 사양</b>	
<b>카메라</b>	
이미지 센서	1 / 2.8" CMOS
해상도	1920 × 1080
셔터스피드	1 s ~ 1 / 100000 s
조리개	고정형
최저 조도	0.0462 lux @ F2.2, AGC ON: 0 lux with IR
렌즈	3.6 mm @ F2.2, H: 86.1°; V: 46°; D: 104°
렌즈 타입	고정형
렌즈 마운트	M12
WDR	디지털 WDR
BLC	지원
HLC	지원
디포그	지원
노이즈 감소	3D DNR
각도 변환	팬: 0°~360°; 틸트: 0°~80°; 회전: 0°~360°
<b>이미지</b>	
비디오 압축	H.265 / H.264
H.265 압축	Main Profile@Level4.1 High Tier
해상도	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
메인 스트림	60Hz : 1080P / 720P (1~30fps)
서브 스트림	60Hz : D1/CIF (1~30fps)
비트레이트	64 Kbps ~ 4 Mbps
비트레이트 유형	VBR / CBR
이미지 설정	ROI, 밝기, 채도, 대비, 역광보정, 선예도, 노이즈 감소, 등 (클라이언트 소프트웨어, 웹에서 설정)
ROI	각 ROI는 별도로 구성되어야 합니다.
<b>인터페이스</b>	
네트워크	RJ45
비디오 출력	미지원
오디오	미지원
저장소	미지원
재시작 버튼	미지원
<b>기능</b>	
원격 감시	웹 브라우저, CMS 프로그램
온라인 연결	최대 3명의 사용자에게 대한 동시 모니터링 지원, 멀티스트림 실시간 전송 지원
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
인터페이스 프로토콜	ONVIF
저장소	네트워크 원격 저장소
스마트 알람	움직임 감지
지능 분석	구역 출입 감지, 영상 가림 감지, 장면 전환 감지, 경계선 침범 감지
일반 기능	워터마크, IP 차단, 영상 가림, 하트비트, 불법 로그인 잠금
PoE	지원 IEEE802.3af
IR 가시거리	10 ~ 20m
방수방진 등급	IP67

### 기타

전원 공급	DC12V/PoE
전력 소모	< 5W
작동 환경	- 20 °C ~ 55 °C (-4°F ~ 131°F) 습도: 95% 미만
사이즈 (mm)	162.1 × 74.8 × 73.8
무게	약 0.24KG
설치	천장, 벽
인증	CE, FCC
환경보호 인증	Complies with Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

### 사이즈

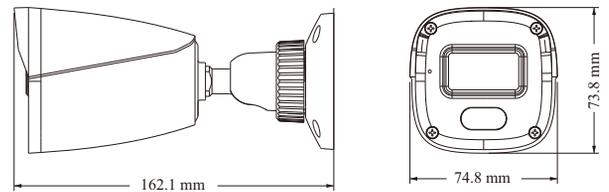

### 악세서리



### 적용 모델

적용 모델	TD-9421S3BL(D/PE/AR1)
-------	-----------------------